



Řada i-SENSYS X C1530i II

JEDNO Z NEJLÉPE ZABEZPEČENÝCH, NEJUDRŽITELNĚJŠÍCH A NEJPRODUKTIVNĚJŠÍCH MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ ŘADY i-SENSYS X



PRODUKTIVITA



ZABEZPEČENÍ



PŘIPOJENÍ



KOMPAKTNÍ
DESIGN



SPRÁVA
A ÚDRŽBA



UDRŽITELNOST

Canon

Řada i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVITA

- Rychlý tisk a skenování
- Automatický oboustranný tisk
- Vstupní kapacita papíru až 2 300 listů

PŘIPOJENÍ

- Připojte se ke cloudu přímo ze zařízení, čímž získáte jednoduché řešení úložiště, nebo prostřednictvím uniFLOW Online od společnosti Canon, který nabízí zabezpečené pokročilé pracovní postupy skenování
- Tiskněte a skenujte z mobilních zařízení, ať už jste kdekoli

SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupu pro centralizované řízení
- Flexibilní řešení správy uživatelů
- Vzdálený přístup k funkcím pro ovládání zařízení
- Nástroj Toner Status Tool zkracuje prostoje

ZABEZPEČENÍ

- Integrované ověřování uživatelů zajišťuje zabezpečený přístup k zařízení
- Funkce šifrovaného zabezpečeného tisku zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Systém ověřování při spuštění zvyšuje integritu zařízení

KOMPAKTNÍ DESIGN

- Malé rozměry, ideální jako stolní konfigurace
- Kazeta typu „vše v jednom“ se zvýšenou výtěžností toneru
- Volitelné zásobníky pro zvýšenou vstupní kapacitu
- Snadný přístup při výměně spotřebního materiálu

UDRŽITELNOST

- Nízká hodnota TEC (typická spotřeba elektrické energie) snižuje spotřebu energie a provozní náklady
- Režim spánku a toner s nízkým bodem tání ještě více snižují spotřebu energie
- Automatický oboustranný tisk šetří papír

INFORMACE O ŘADĚ I-SENSYS X C1530 i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
- Intuitivní 17,8cm barevný dotykový displej
- Rychlost tisku: 38 str./min (A4) (barevně/černobíle)
- Rychlost skenování: až 190 obr./min
- uniFLOW Online – volitelně
- Standardní připojení k síti Wi-Fi
- Doba zahřívání zařízení 4,0 s

i-SENSYS X C1533iF II:

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
- Intuitivní 17,8cm barevný dotykový displej
- Rychlost tisku: 33 str./min (A4) (barevně/černobíle)
- Rychlost skenování: až 190 obr./min
- uniFLOW Online – volitelně
- Standardní připojení k síti Wi-Fi
- Doba zahřívání zařízení 4,0 s


ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘÍZPUSOBENÉ NA MÍRU

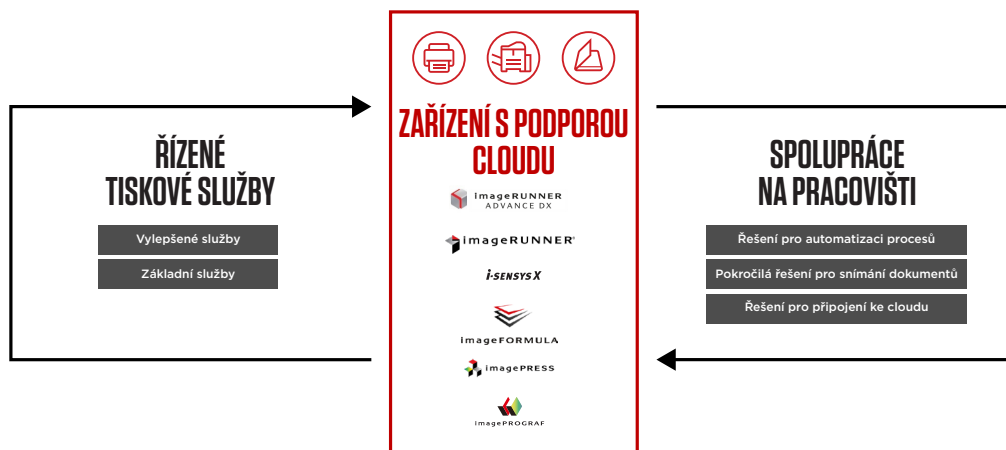

Služby pro digitální transformaci (DTS) společnosti Canon spojují přední hardware a software do integrovaného technologického ekosystému navrženého k podpoře zákazníků při digitální transformaci. Tato nabídka kombinuje řešení pro řízení tiskových služeb a spolupráci na pracovišti a pomáhá tak uživatelům získat přehled a kontrolu nad celým životním cyklem dokumentů.

Řada i-SENSYS X C1530i II

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

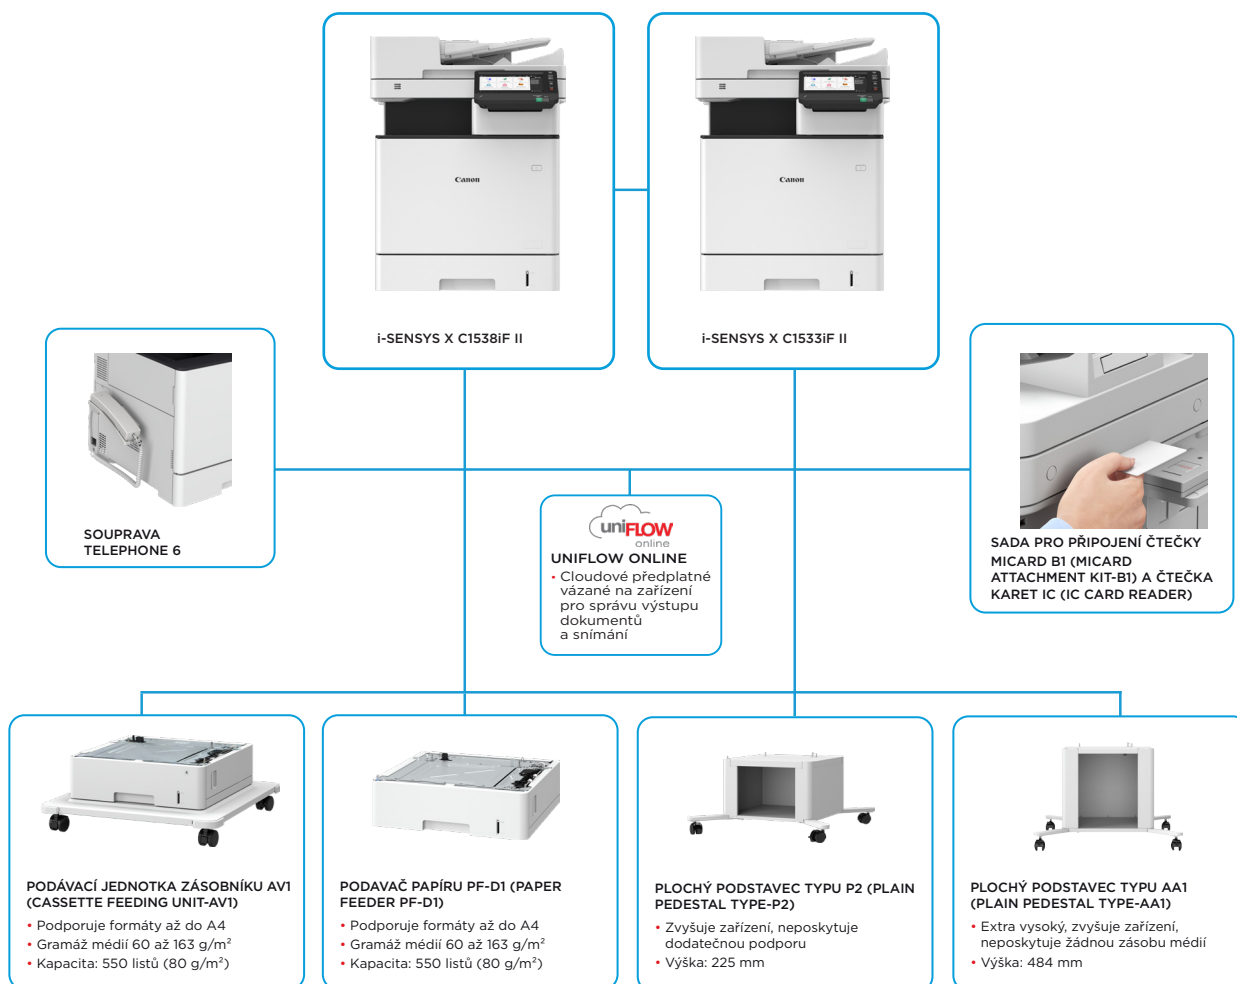

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

TECHNICKÉ ÚDAJE

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A4
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
Procesor	Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,6 GHz
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7")
Paměť	Standardně: 2,0 GB paměti RAM
Úložisko	Standardně: 64 GB úložisko eMMC (30 GB volného místa)
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) JINÉ Standardně: 2× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení);
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 650 listů Maximálně: 2300 listů (s podávací jednotkou zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1) a podavačem papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1) x2)
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 200 listů Maximálně: 200 listů
Možnosti konečných úprav	Kompletování, seskupování
Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, obálky a pohlednice Zásobník papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, děrovaný papír, klížený papír a štítky
Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, obálky [č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Uživatelská velikost/volná velikost: min. 76,2 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Zásobník papíru: Standardní velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m ² Zásobník papíru: 60 až 163 g/m ² Oboustranně: 60 až 163 g/m ²
Doba zahřívání	4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do okamžiku, kdy lze provést operace na displeji dotykového panelu. Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně* *Čas od zapnutí zařízení do aktivace kopírování (bez rezervace tisku)
Rozměry (Š × H × V)	500 × 556 × 640 mm
Prostor pro instalaci (Š × H)	717 × 785 mm (s vysunutou víceúčelovou přihrádkou a otevřenými dvířky zásobníku)
Hmotnost	přibližně 41,0 kg, včetně toneru
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku (černobíle/barevně)	C1538iF II: až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 59/59 str./min (A5) Oboustranně: až 38 obr./min (A4) ze zásobníku, 21 obr./min (A4) z víceúčelové přihrádky C1533iF II: až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 55/55 str./min (A5) Oboustranně: až 33 obr./min (A4) ze zásobníku, 21 obr./min (A4) z víceúčelové přihrádky
Rozlišení tisku (dpi)	1 200 × 1 200 dpi
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™
Přímý tisk	Podporované typy souborů: Vzdál. uživatelské rozhraní (RUI): PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Paměťové zařízení USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Místo v síti: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print od společnosti Microsoft
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT a uniFLOW Online K dispozici je řada různých aplikací, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Řada i-SENSYS X C1530i II

Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 písem Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T** (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárového kódu**
	*Vyžaduje volitelnou SADU MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) ** Vyžaduje volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)
Funkce tisku	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, až 59/59 str./min (A5) / orientace, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Kompatibilitní	UFR II/PCL/PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 nebo novější) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 nebo novější)
SPECIFIKACE KOPIROVÁNÍ	
Rychlost kopírování (černobíle/barevně)	C1538iF II: až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 59/59 str./min (A5) Oboustranně: až 38 obr./min (A4) C1533iF II: až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 55/55 str./min (A5) Oboustranně: až 33 obr./min (A4) ze zásobníku, 21 obr./min (A4) z víceúčelové přihrádky přibližně 5,9/6,9 sekundy nebo méně
Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	600 × 600
Rozlišení kopírování (dpi)	Až 999 kopií
Vícenásobné kopie	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Hustota kopírování	25 % až 400 % (krok 1 %)
Zvětšení	Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, oboustranný originál, třídění, sestavení úlohy, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Typ	Standardní: Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů (oboustranně na oboustranně)
Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	až 100 listů
Přípustné originály a gramáže	Deska: list, kniha Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 42 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevně)
Podporované velikosti médií	Sklo: max. velikost pro skenování: 216,0 × 355,6 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4R, A5R, A6R, B5R Uživatelská velikost: 48,0 × 128,0 mm až 216,0 × 355,6 mm
Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)	Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF): Jednostranné skenování: 95/95 (300 dpi, odeslání), 50/95 (600 dpi, kopírování) Jednostranné skenování: 190/190 (300 dpi, odeslání), 140/100 (600 dpi, kopírování)
Rozlišení skenování (dpi)	Skenování pro kopírování: až 600 × 600 Skenování pro odeslání: (Push, černobíle) až 600 × 600 (Push, barevně) až 300 × 300, (Pull, barevně) až 300 × 300 Skenování pro faxování: Až 600 × 600
Specifikace skenování řízeného z počítače	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Metoda skenování	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudových služeb (uniFLOW Online / Online Express)

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPECIFIKACE FUNKCE SEND	
Cílové umístění	Standardní: e-mail / internetový FAX (SMTP), FAX Super G3, SMB3.1.1, FTP, WebDAV
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (normální), 200 × 200 (jemné), 200 × 400* (velmi jemné), 300 × 300, 400 × 400* (ultrajemné), 600 × 600* Pull: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600* *režim barev podporuje pouze černobílou
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem)
Formát souborů	Standardní: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání, PDF/A-1b, s šifrováním), XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelné: PDF (vektorizace a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele) *Pouze jedna stránka
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu
SPECIFIKACE FAXU	
Maximální počet připojených linek	1
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální) systém doručení obsahu: Platforma serveru umožňuje automatickou aktualizaci firmwaru na zařízení.
Velikost pro odesílání/příjem	Odesílání: A4, A5*, A6*, B5* Příjem: A4, A5, B5 *1 Odesílá se jako A4
Paměť faxu	Až 30 000 stran
Rychlé volby	Max. 200
Skupinové volby / příjemci	Max. 199 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, oznámení o dokončení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odeslání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ	
Paměťová média	Standardně: paměťové zařízení USB
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ	
Správa ověření a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online* ¹ (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu).

Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené podržení tisku, zabezpečený tisk pomocí uniFLOW ¹), zabezpečení přijatých dat (automatické preposílání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele ²), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) ¹ Vyžaduje volitelný software uniFLOW Online / uniFLOW ² Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)
------------------------------	---

Zabezpečení sítě	TLS1.3, IPSec, ověřování IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora WPA3, podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace/deaktivace protokolů / aplikací, aktivace/deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace/deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložiště Advanced Space, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)
Zabezpečení zařízení	Standardní inicializace úložiště, funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (ověření systému při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwarem Trelix Embedded Control), Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení

Správa zařízení a auditu	
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80% RV (relativní vlhkost)
Zdroj napájení	220 až 240 V 50/60 Hz 10 A
Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Aktivní tisk C1538iF II: přibližně 701 W C1533iF II: přibližně 678 W Pohotovostní režim: přibližně 40,6 W* ¹ Režim spánku: přibližně 0,9 W* ² ¹ Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ² Režim spánku nemusí být dostupný za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.

Hladina hluchnosti (černobíle/barevně)	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: C1538iF II: 0,37 kWh C1533iF II: 0,34 kWh *V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR verze 3.2 Hladina akustického výkonu (LWA,m) C1538iF II Aktivní (jednostranně): 6,2 B*1, Kv 0,3 B*1 ¹ Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017 C1533iF II Aktivní (jednostranně): 6,1 B*1, Kv 0,3 B*1 ¹ Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017
---	---

Standardy	Blue Angel (zažádáno)
------------------	-----------------------

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Toner	TONER T10 BK/C/M/Y TONER T10L BK/C/M/Y
Výtěžnost toneru (odhad při 5% pokrytí)	TONER T10 BK: 13 000 stran TONER T10 C/M/Y: 10 000 stran TONER T10L BK: 6 000 stran TONER T10L C/M/Y: 5 000 stran
SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY	
Sledování a vytváření zpráv	uniFLOW Online (volitelně)
Nástroje dálkové správy	Konzola iW Enterprise Management Console eMaintenance Systém doručení obsahu
Skenovací software	Network ScanGear2
VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU	
Podávací jednotka zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1)	Kapacita papíru: 1x 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, běžný, silný, recyklovaný, barevný, děrovaný, klížený, štítky Velikost papíru: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Uživatelská velikost: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ² Rozměry (Š x H x V): 597 x 635 x 225 mm Hmotnost: přibližně 15,5 kg
Podavač papíru PF - D1	Kapacita papíru: 1x 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, běžný, silný, recyklovaný, barevný, děrovaný, klížený, štítky Velikost papíru: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R Uživatelská velikost: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ² Rozměry (Š x H x V): 458 x 464 x 130 mm Hmotnost: přibližně 6,1 kg
HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
JINÉ	Sada pro připojení čtečky MiCARD B1 Plochy podstavec AA1 (Plain Pedestal-AA1) Plochy podstavec P2 (Plain Pedestal-P2)
SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
Tiskové příslušenství	Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)
DOPLŇKY PRO ODESÍLÁNÍ	Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1) Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)
Tisk čárových kódů	Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)
DALŠÍ MOŽNOSTI	
Příslušenství pro usnadnění přístupu	Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1) SOUPRAVA TELEPHONE 6 (TELEPHONE 6 KIT) s dlouhým kabelem, bílá barva

Software a řešení



Kompatibilita

